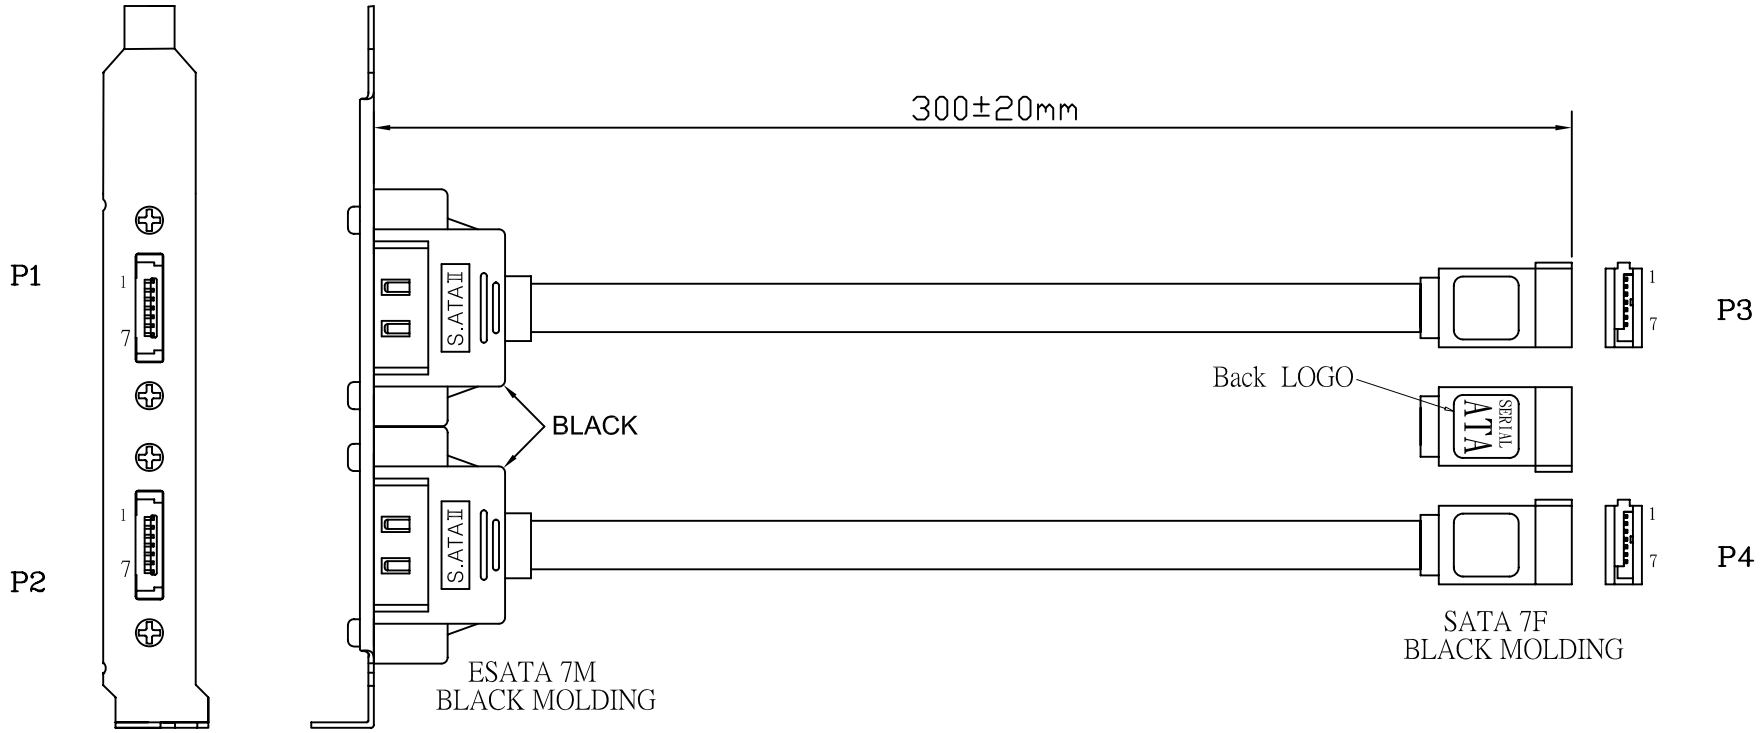

NOTE:

1. CABLE:UL2725,(26#*2+AL+MY+D*2)*2F,OD=2.4*8.0mm,RED COLOR,PVC JACKET*2PCS.
2. LENGTH: 300mm.
3. CONNECTOR: SATA 7F*2PCS,ESATA 7M*2PCS+BRACKET*1PCS.
4. MOLD:ESATA7P F+BRACKET-SATA7P M MOLDING.
5. CONTACTS:

P1(ESATA7P F)	1+4+7	2	3	5	6
P3(SATA7P M)	1+4+7	2	3	5	6

P2(ESATA7P F)	1+4+7	2	3	5	6
P4(SATA7P M)	1+4+7	2	3	5	6

6. TESTING:100% TEST.
   INSULATION:2M.

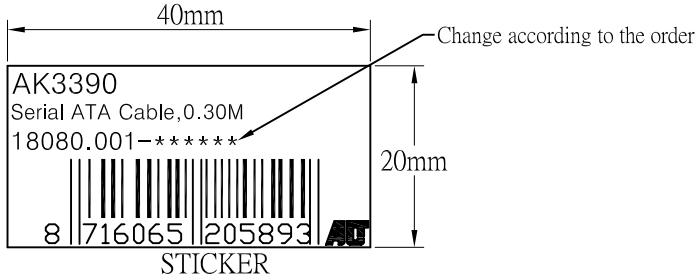

RoHS Compliant

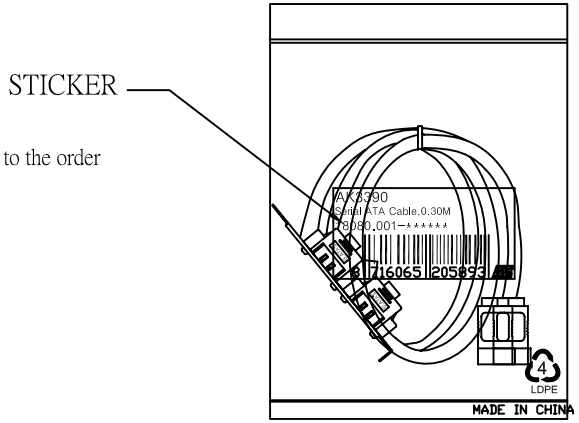

1PCS/PE BAG(0.06*100*200mm)+STICKER

Company	I.B.V	Goods Code		Draw	FC001 WJF	Date	2009.10.13		D		
ITEM NO.	AK 3390	Drawing Evidence		Check		Date			C		
Goods NO.				Approval		Date			B	Revised.Adding packaging Info	10.03.24ZXW
Original NO.	S-*******	Unit(mm)							VER. A	REVISE	Date